


STATISCAN PLATINUM

Függőleges edzőberendezés

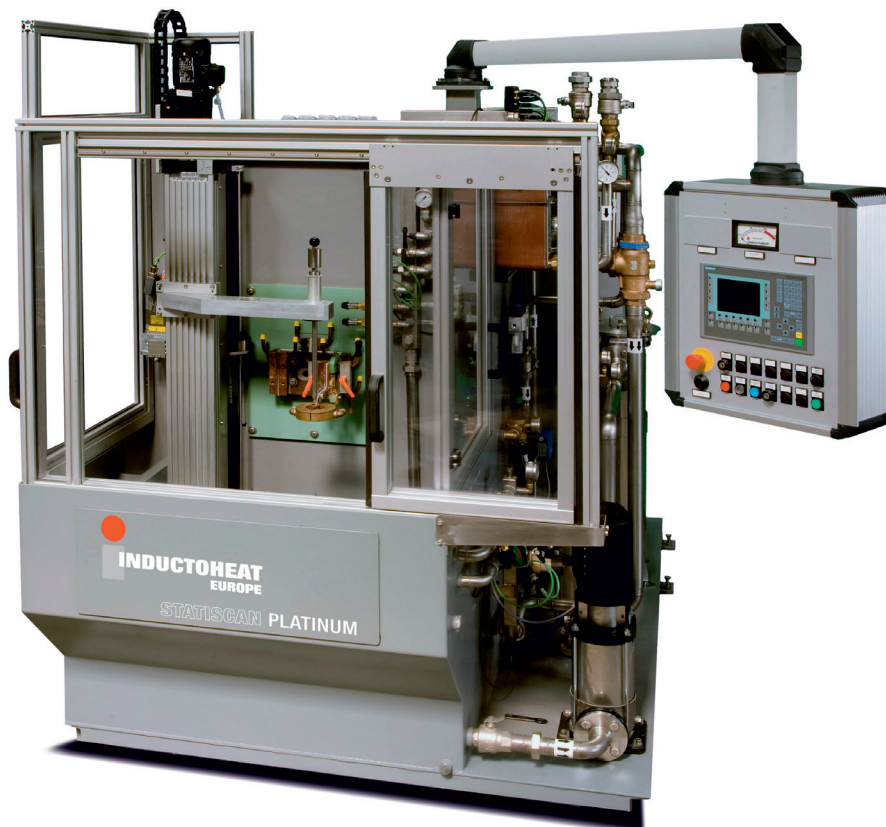

- Alkalmas a a legkülönbözőbb munkadarabok edzésére
- Edzési hossz max. 700 mm
- Befogási hossz max. 900 mm
- Munkadarab súlyok max. 20 kg
- Programozható függőleges tengely
- Helyigény (szé/mé/ma):
kb. 1800 x 2600 x 2300 mm
- Teljesítmény: 100 kW, 50–200 kHz

A berendezés tervezete

- Ez a STATISCAN egy univerzális függőleges edzőberendezés a legkülönbözőbb munkadarabok edzéséhez és megeresztéséhez.
- Az edzőberendezés a legmodernebb tranzistor alapú áramátalakító technika mellett tartalmaz két fűtőállomást is, egy vezérlést valamint egy visszahűtő berendezést az energiaegységhez és egy vízvezeték. Az összes komponens egy egységgé van előszerelve, ami a helyben szerelést csupán az áram és a víz csatlakoztatására korlátozza.

Munkatér

- A berendezés standardszerűen legfeljebb két függőleges csúcspárral van ellátva. A munkadarab felfogók segítségével az alsó csúcsokon a tengelyek mellett más munkadarab típusok is (mint pl. fogaskerek) edzhetők.
- Az opciók, mint a forgóasztal és a vízszintes szupport, maximális rugalmasságot nyújtanak a gép feltöltésére vonatkozóan, egészen egy gyártósorba integrálásig.

Vezérlés

- A kezelőbarát dönthető kezelőpanel a Siemens OP277-tel mint kezelői felülettel közvetlenül a munkatérnél lehetővé teszi a gyors gépbeállítást és az előtöltő tengely programozását.
- Az összes fontos folyamatparaméter ciklikusan felügyelődik a STATISCAN-en és normál szöveggént megjeleníthető.
- Egy tároló lehetővé teszi számtalan egyedi program gyors elhelyezését és újbóli meghívását.

STATISCAN PLATINUM

Műszaki adatok

Átalakító	SP11 100 kW 50–200 kHz		
Munkadarab rotáció	150–560 ford./perc beállítható		
Hűtőrendszer	vevő oldali üzemi hűtővíz zárt visszahűtő berendezés víz-víz lemezes hőcserélővel (ipari fogyasztott víz használata lehetséges) és keringtető szivattyúval az átalakító-hűtővíz és az edző közeg hűtéséhez, digitális hőmérsékletvezérlés és fűtés az edző közeghez.		
Vezérlés	hibabiztos Siemens vezérlés OP277 a dönthető kezelőpanelben		
Munkadarab adatok	maximális munkadarab átmérő: - kb. 300 mm (egysávos üzem) - kb. 100 mm (kétsávos üzem) Max. befogási-/munkadarab-hosszúság: 900 mm Max. munkadarab súly 20 kg		
Feltöltés/kiszedés	kézi, összekapcsolás handlinggel vagy robottal lehetséges		
Méret	Hossz:	env. 2600 mm	
	Szélesség:	env. 1800 mm	
	Magasság:	2070 mm (orsó lent)	
		2750 mm (orsó fent)	
Gépsúly	kb. 1700 kg		
Valeurs de branchement	400/480 V	50/60 Hz	Eau de refroidissement*
	Puissance:	kVA:	210 l/min
	100 kW	161 kVA	
Vêtement de protection	Habillage de protection avec verrouillage de la porte Interrupteur thermostatique dans toutes les branches critiques de l'eau de refroidissement. Contrôleur de débit pour le convertisseur, les inducteurs et la douche		

Teljesítményspektrumunk

- Indukciós berendezések
- Edzés bér munkában
- Edzési kellékek
- Induktor Expressz Szerviz
- Nagy-/középfrekvenciás átalakítók
- IFP átalakítók
- Folyamatfejlesztés
- 24 órás szerviz



INDUCTOHEAT Europe GmbH
Ostweg 5
D-73262 Reichenbach/Fils
GERMANY

Telefon +49 (0)7153 504-235
Telefax +49 (0)7153 504-333
verkauf@inductoheat.eu
www.inductoheat.eu



Leading Manufacturers of Melting, Thermal Processing &
Production Systems for the Metals & Materials Industry Worldwide